


Typ NC 33, NC 43

für hohe Drehzahlen
 Laufkörper 60°/40°
 mit Abdrückgewinde

Rundlaufabweichung
 max. 0,005 mm, mit Prüfbericht

Einsatzbereich
 Für Dreharbeiten mit hohen Drehzahlen.
 Durch das **TOP-DICHT-SYSTEM** wird die
 Lagerung 3-fach gegen Schmutz- und
 Kühlwasser geschützt.

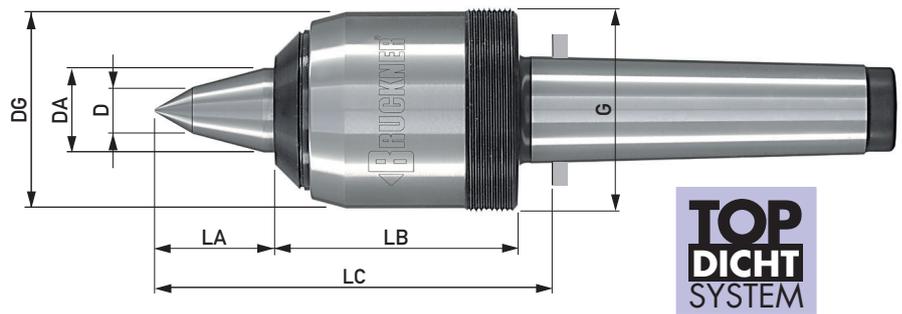

Typ NC	Bestell-Nr.	33.045-2	33.045-3	43.058-3	33.058-4	43.076-4	33.076-5	43.095-5	33.095-6
Abdrückmutter	Bestell-Nr.	M45A	M45A	M60	M60	M80	M80	M100	M100
Morsekegel		2	3	3	4	4	5	5	6
DA		20	20	25	25	35	35	45	45
D		6	6	14	14	16	16	20	20
DG		45	45	58	58	76	76	95	95
LA		25	25	35	35	44	44	54	54
LB		57	57	70	70	81	81	103	103
LC		87	88	112	112	132	132	164	164
G		M45x2	M45x2	M60x1,5	M60x1,5	M80x2	M80x2	M100x2	M100x2
Werkstückgewicht max. daN*		280	280	500	500	1100	1300	2200	2200
Drehzahl max. 1/min*		8000	8000	7000	7000	6000	6000	5000	5000
Belastungskurve radial/axial		RC1/AC1	RC1/AC1	RC2/AC2	RC2/AC2	RC3.1/AC3	RC3.2/AC3	RC4/AC4	RC4/AC4


Die Gewindeform der Bestell-Nr. 33.045-2 und 33.045-3 entspricht der von Ausführung A.



*Belastungskurven beachten

Radial- und Axialbelastung bei einer Lagerlebensdauer von 2000 Betriebsstunden

Radial – Typ NC

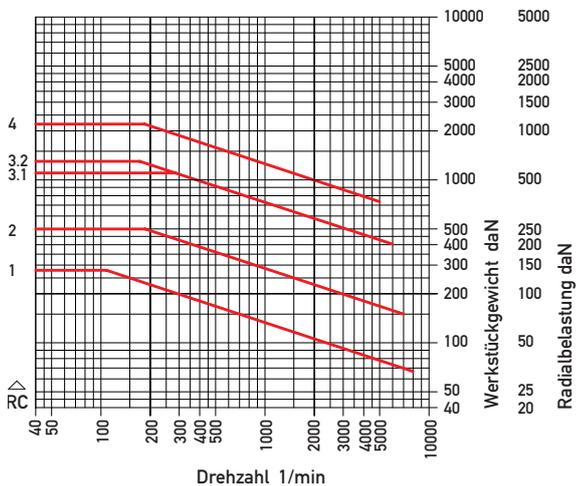

Axial – Typ NC

