



Flanschaufnahme abgeflacht und voll



Flanschaufnahme mit abgeflachten und vollen Hartmetall-Ringen

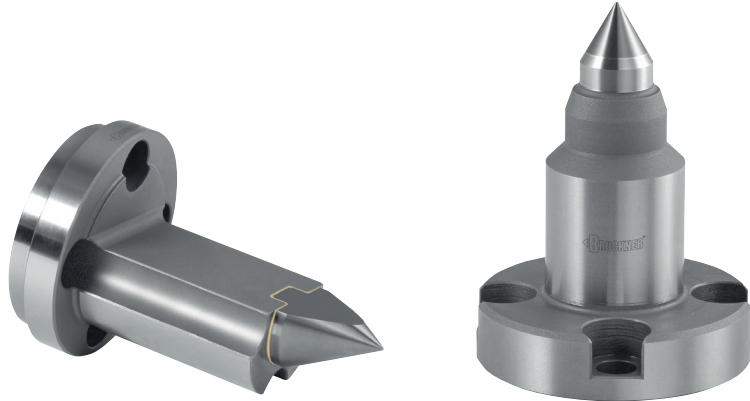

12° Mitnahmering

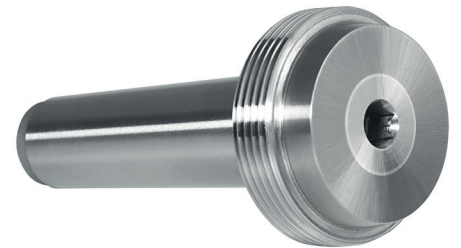

Ø 52

Hartmetallkugel



Ø 20



Steilkegel mit Vollhartmetall



HSK mit Vollhartmetall



offene Zentrierbohrung

