Hartmetall-Zentrierspitzen, geschliffene Zentrierbohrung 60°

Form	Morse-kegel	Bestell-Nr.	B	A	d2	LC	L
B	1	2821	2,8x1,5	6	12,2	23,5	77
	2	2822	4x2	9	18	32	96
	3	2823	5x2,5	9	24,1	38	119
	4	2824	6x3	12	31,6	49,5	152

Form B

*Rundheitstoleranz ◯ ≤ 1 µm

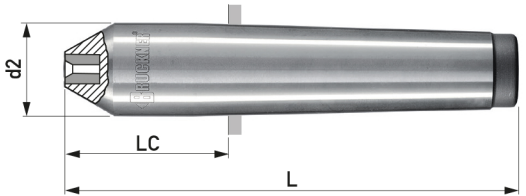

Form	Morse-kegel	Bestell-Nr.	B	A	d2	H	LH	LC	L
HB	1	2831	2,8x1,5	6	12,2	3	19	23,5	77
	2	2832	4x2	9	18	4	26	32	96
	3	2833	5x2,5	9	24,1	5	32	38	119
	4	2834	6x3	12	31,6	5,5	42	49,5	152

Form HB, abgeflacht
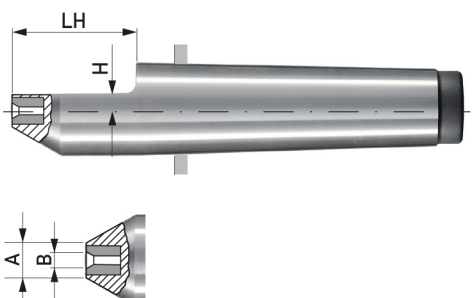
*Rundheitstoleranz ◯ ≤ 1 µm